




## Altı model. Tek ürün ailesi.

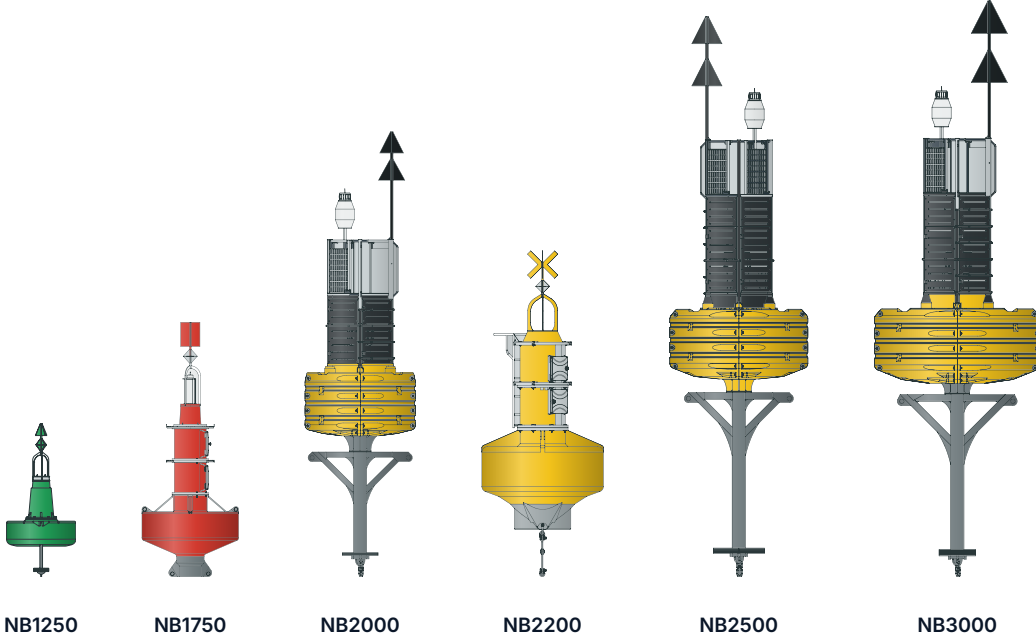

| MODEL                         | NB1250 | NB1750 | NB2000 | NB2200 | NB2500 | NB3000 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gövde çapı (mm)               | 1250   | 1750   | 2000   | 2200   | 2500   | 3000   |
| Toplam yükseklik (mm)         | 2600   | 3960   | 8059   | 4836   | 9979   | 10284  |
| Odak yüksekliği (mm)          | 2300   | 2500   | 4013   | 4071   | 4748   | 4888   |
| Toplam yüzdürücü hacmi (L)    | 500    | 1650   | 3180   | 1537   | 5228   | 8000   |
| Nominal serbest borda (mm)    | 315    | 440    | 650    | 600    | 765    | 880    |
| Asgari serbest borda (mm)     | 180    | 200    | 565    | 530    | 715    | 845    |
| Nominal su çekimi (mm)        | 135    | 725    | 2910   | 905    | 3845   | 3760   |
| Azami demirleme yükü (kg)     | 495    | 600    | 5000   | 2000   | 5000   | 5000   |
| Batma katsayısı (kg/cm)       | 11,25  | 24     | 31,4   | 38     | 49     | 70,6   |
| Görsel alan (m <sup>2</sup> ) | 1,62   | 1,75   | 3,3    | 5,61   | 4,98   | 7,16   |
| Et kalınlığı (mm)             | 8      | 12     | 10     | 18     | 15     | 15     |

Katalog referansı; mühendislik onayı değildir. Çizimler anlatım amaçlıdır, imalat çizimi değildir. İşaretleme, fener ve demirleme düzeni her proje için belirlenir.

Projenizi paylaşın → [asakua.com](https://asakua.com)