




ASAKUA

BT-63 / 2½ İNÇ

Balık transfer pompası

Kuluçkahane ve balık çiftliği transfer uygulamaları için 2½ inç sınıfı pompa. ASAKUA tedarik çözümü.

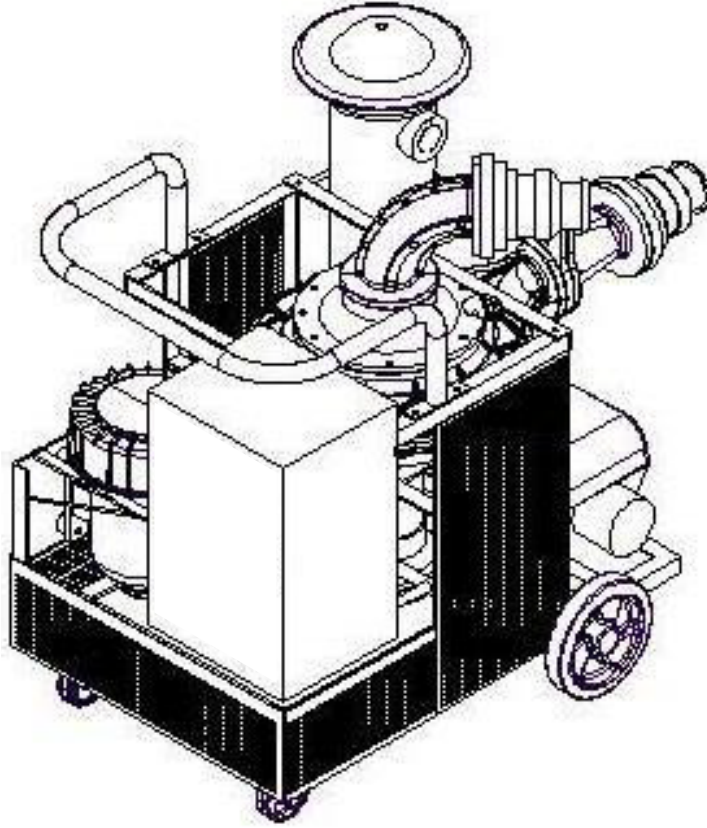

BT-63 / Üretici kullanım kılavuzundaki montaj görünümü.

Bağlantı çapı

Azami balık transferi

Transfer kontrolü

63 mm

4 t/saat

Ayarlanabilir hız



ASAKUA

BT-63 / 2½ İNÇ

Teknik özellikler

2½ inç / BT-63

Emiş ağızı çapı	63 mm
Çıkış ağızı çapı	63 mm
Ana pompa motoru	1,5 kW
Vakum motoru	0,75 kW
Güç kaynağı	380 V
Azami su tahliye kapasitesi	38 t/saat
Azami balık transfer kapasitesi	4 t/saat
Azami transfer yüksekliği	5 m
Azami transfer uzunluğu	100 m
Kablo uzunluğu	10 m

Hız kontrol paneli ve tekerlekli şasi ile işletme içinde konumlandırma. Pompa seçimi, balık türü ve boyutu ile transfer hattı koşullarına göre yapılır.

Projenizi paylaşın → asakua.com