

DEMİRLEME · ZİNCİR

Demirleme zincirleri

Balık çiftliği demirleme hatları için çıkma gemi zinciri ve DIN 764 uzun baklalı şamandıra zinciri. ASAKUA tedarik çözümü; çap ve boy proje kapsamında seçilir.

Ø 12,5–120 mm
ÇIKMA GEMİ ZİNCİRİ

Ø 10–36 mm
DIN 764 UZUN BAKLALI ZİNCİR

27,5 m
1 KİLİT ZİNCİR BOYU

İKİ ZİNCİR TÜRÜ

Ürün özeti

Değerler nominal üretici katalog değerlerinin aralığıdır. Çap bazında tam tablolar teknik föylerdedir.

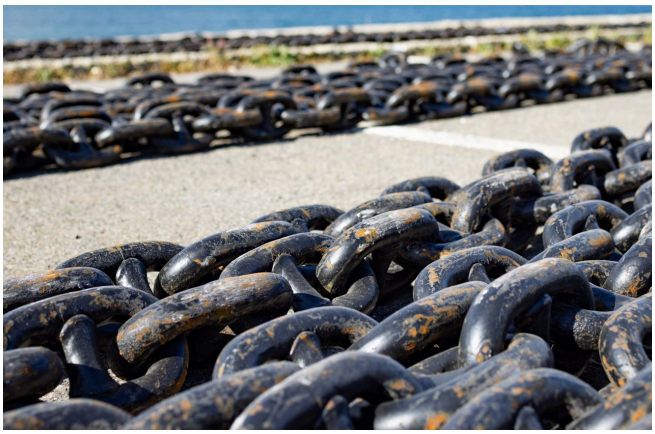

Çıkma gemi zinciri

DESTEKLİ BAKLALI (STUD LİNK)

Çap	**12,5–120 mm**
Ağırlık	**3,5–375 kg/m**
Deneme yükü	**46–3.400 kN**
Kopma yükü, Grade 1	**66–4.850 kN**
Uzunluk birimi	**1 kilit = 27,5 m**
Kaplama (opsiyon)	**Siyah katran boya / sıcak daldırma galvaniz**
Kullanım	**Demirleme hatları**

Teknik föy: ASK-SC

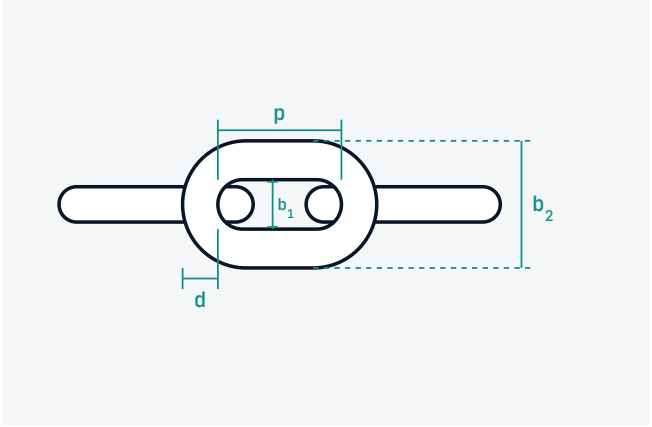

Uzun baklalı şamandıra zinciri

DIN 764 KALİBRELİ

Çap	**10–36 mm**
Ağırlık	**2–26,5 kg/m**
Deneme yükü	**32–400 kN**
Kopma yükü	**50–630 kN**
Kaplama (opsiyon)	**Siyah katran boya / sıcak daldırma galvaniz**
Kullanım	**Şamandıra ve hat bağlantıları**

Teknik föy: ASK-LLC

Projenize göre seçim

Zincir seçimi; şamandıra, bağlantı elemanları ve hat yükleriyle birlikte proje kapsamında değerlendirilir.

Hat düzeni
Şamandıra ve bağlantılar
Hat yükleri

Değerler nominal katalog değerleridir; çıkma zincirde aşınma kalan kapasiteyi etkiler. Katalog referansıdır; mühendislik onayı veya test sertifikası değildir. Görseller temsilidir.

Demirleme düzeninizi paylaşın. asakua.com