



ASAKUA

SEYİR ŞAMANDIRALARI

Seyir şamandıraları


Liman yaklaşımları, kanal sınırları ve deniz işaretleme projeleri için altı model. Gövde çapları 1.250–3.000 mm arasında.



Polietilen yüzdürücü gövde, kapalı hücreli poliüretan dolgu, alüminyum kule ve üst işaret seçenekleri. Projeye uygun renk, fener ve demirleme düzeni birlikte seçilir.



Altı model. Tek ürün ailesi.

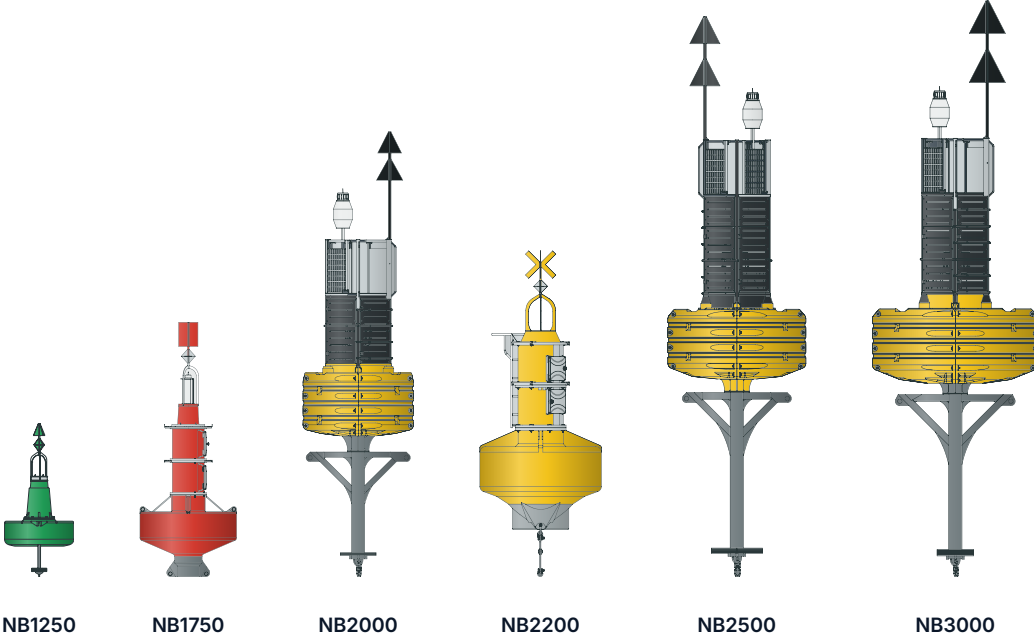

MODEL	NB1250	NB1750	NB2000	NB2200	NB2500	NB3000
Gövde çapı (mm)	1250	1750	2000	2200	2500	3000
Toplam yükseklik (mm)	2600	3960	8059	4836	9979	10284
Odak yüksekliği (mm)	2300	2500	4013	4071	4748	4888
Toplam yüzdürücü hacmi (L)	500	1650	3180	1537	5228	8000
Nominal serbest borda (mm)	315	440	650	600	765	880
Asgari serbest borda (mm)	180	200	565	530	715	845
Nominal su çekimi (mm)	135	725	2910	905	3845	3760
Azami demirleme yükü (kg)	495	600	5000	2000	5000	5000
Batma katsayısı (kg/cm)	11,25	24	31,4	38	49	70,6
Görsel alan (m ²)	1,62	1,75	3,3	5,61	4,98	7,16
Et kalınlığı (mm)	8	12	10	18	15	15

Katalog referansı; mühendislik onayı değildir. Çizimler anlatım amaçlıdır, imalat çizimi değildir. İşaretleme, fener ve demirleme düzeni her proje için belirlenir.

Projenizi paylaşın → asakua.com