

# DEMİRLEME ŞAMANDIRALARI






### DEMİRLEME ŞAMANDIRALARI

Plastik gövdeli demirleme şamandıralarımız güneş ışınlarına karşı şamandıra gövdesini koruyan UV katkılı orjinal plastik malzeme ile üretilir ve böylelikler şamandıralarımız en zorlu şartlarda kullanıma uygun hale gelir.

Şamandıraların gövdesi içerisindeki boşluğun tamamı polistiren ya da kapalı hücreli poliüretan malzeme ile doldurulur. Kullanılan metal parçalar sıcak daldırma galvaniz ile kaplanır. Şamandıra merkezinden geçen katranlı zincir sayesinde, demirleme işleminin hem sağlam hem de pratik bir şekilde yapılması sağlanır.

Yüzdürme kapasitesi özelliğine göre farklı hacim ve boyutlarda üretilen şamandıralarımız, denizde yapılacak demirleme ya da işaretleme uygulamaları için en uygun ve ekonomik ürünlerdir.

Şamandıra seçimi için, demirleme malzemelerinin ağırlığı, üzerine takılacak aksesuar, su üzerinde görünmesi istenilen mesafe gibi faktörlerin değerlendirilmesi gerekir. İhtiyacınız olan en uygun modeli broşürümüzde yer alan modellerden seçebilirsiniz.

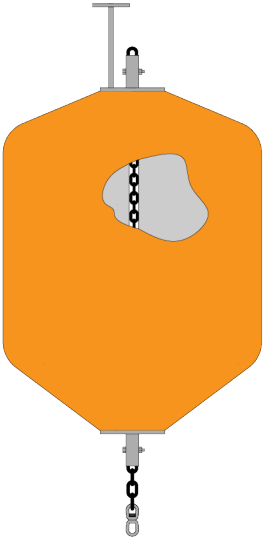

MODEL	MB300	MB600A	MB600B	MB900	MB1200	MB1600	MB2500	MB4000
Çap (mm)	900	900	1200	1200	1200	1200	1600	2200
Yükseklik (mm)	900	1100	850	1150	1400	1700	2100	2500
Hacim (lt)	300	600	600	900	1200	1600	2500	4000
Demirleme Yüğü (kg)	150	300	300	450	600	800	1250	2000
Gövde Malzemesi	UV Katkılı Saf Polietilen Malzeme							
Çelik Aksam	Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Çelik							
Dolgu Malzemesi	Kapalı hücreli Poliüretan veya EPS dolgu							
Gündüz İşareti (opsiyonel)	IALA talimatlarına uygun							
Opsiyonel	Güneş Enerjili Çakar Fener							



Asakua, IALA üyesidir

