Uzun baklalı şamandıra zinciri

DIN 764 kalibreli uzun baklalı zincir. Şamandıra ve demirleme hattı bağlantıları için ASAKUA tedarik çözümü. İsteğe bağlı kaplama: siyah katran boya veya sıcak daldırma galvaniz.

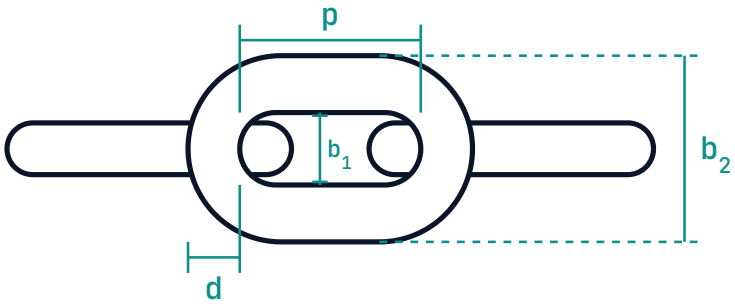

BAKLA ÖLÇÜLERİ · DIN 764

d	Nominal çap
p	Hatve (iç boy)
b_1	İç genişlik, en az
b_2	Dış genişlik, en çok

Şematik · ölçeksiz

NOMİNAL KATALOG DEĞERLERİ

Ø d (mm)	Hatve p (mm)	İç genişlik b_1 en az (mm)	Dış genişlik b_2 en çok (mm)	Ağırlık (kg/m)	Deneme yükü (kN)	Kopma yükü (kN)
10	35	14	36	2	32	50
13	45	18	47	3,5	53	85
16	56	22	58	5,2	80	125
18	63	24	65	6,5	100	160
20	70	27	72	8,2	125	200
23	80	31	83	11	170	265
26	91	35	94	14	212	340
28	98	36	101	16,5	250	400
30	105	39	108	19	280	450
33	115	43	119	22,5	335	530
36	126	47	130	26,5	400	630

Notlar

Değerler üretici kataloğundaki DIN 764 nominal değerleridir.

Zincir seçimi; şamandıra, bağlantı elemanları ve hat yükleriyle birlikte proje kapsamında değerlendirilir.

Katalog referansıdır; mühendislik onayı veya test sertifikası değildir.